

# 製品仕様書

品名 : EH30-10X-power

## 1.形式

品名	寸法	質量
EH30-10X-power	L300*W124*H43mm	1.3 kg

## 2.使用用途

用途	用途参考
建築用途	防水照明、低温倉庫照明、低温冷蔵庫照明など
商業施設用途	商業施設照明


## 3.製品概要

品番	EH30-10X-power
外観寸法	L300*W124*H43mm
入力電圧範囲	DC24
LED 光源寿命	40000 時間
保護機能	過電圧保護、過電流保護、短絡保護回路 過温度保護回路
概要	カバー材質 : ABS、PC、PVC IP レベル : IP65



## 4.仕様

照射角	入力電圧	動作 周波数	消費電力	全光束	動作 温度	保管 温度
120°	100V/200V	50/60HZ	10W	1250lm	- 40 ~ +45°C	- 40 ~ +60°C

### 5-1. 取付金具

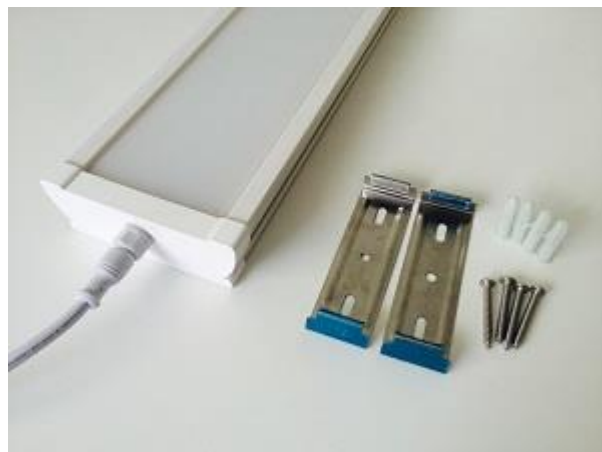

### 5-2. 取付イメージ

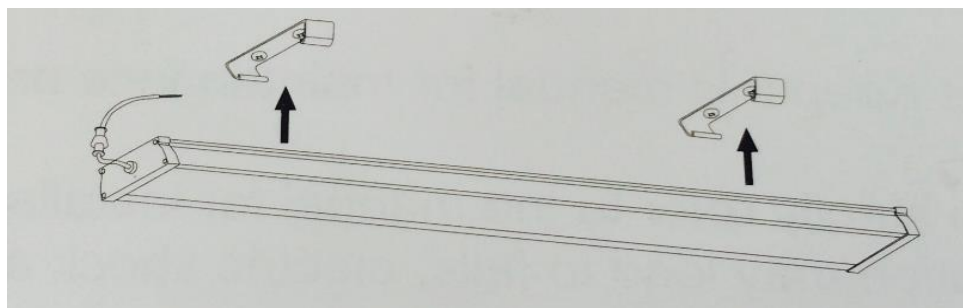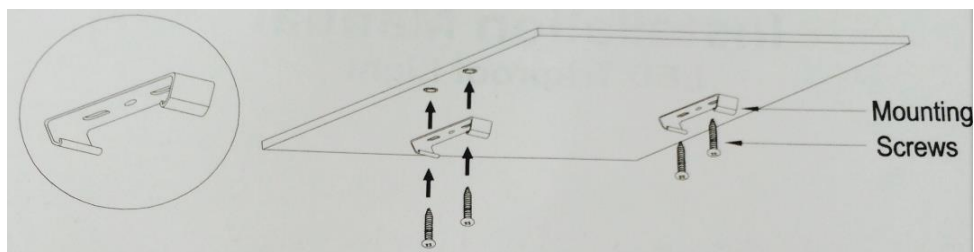

### 5-3. 電源ケーブル仕様

項目	仕様
種類	VCTFK/HVCTFK
導体サイズ	1.25x2c
絶縁体厚さ	0.6
被覆厚さ	1.0
仕上外径(mm)	7.0
長さ (mm)	300~1000