

製品仕様書

品名：EH64-20X-power-DC24

1.形式

品名	寸法	質量
EH64-20X-power-DC24	L640*W124*H43mm	1.6 kg

2.使用用途

用途	用途参考
建築用途	防水照明、低温倉庫照明、低温冷蔵庫照明など
商業施設用途	商業施設照明

3.製品概要

品番	EH64-20X-power-DC24
外観寸法	L640*W124*H43mm
入力電圧範囲	DC24
LED 光源寿命	40000 時間
保護機能	過電圧保護、過電流保護、短絡保護回路 過温度保護回路
概要	カバー材質：ABS、PC、PVC IP レベル：IP65



4.仕様

照射角	入力電圧	動作 周波数	消費電力	全光束	動作 温度	保管 温度
120°	DC24V	50/60HZ	20W	2500lm	- 40 ~ +45°C	- 40 ~ +60°C

5-1. 取付金具



5-2. 取付イメージ

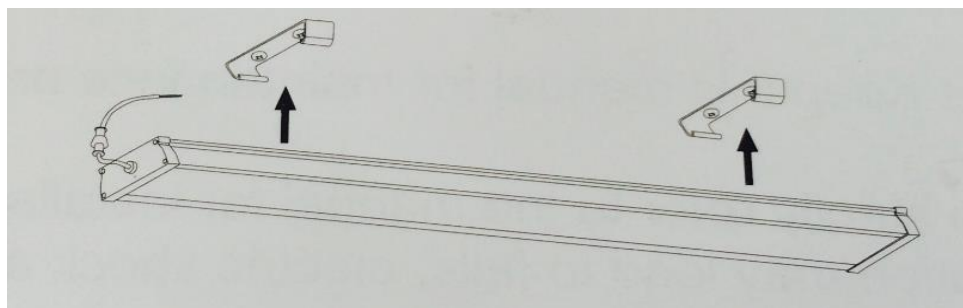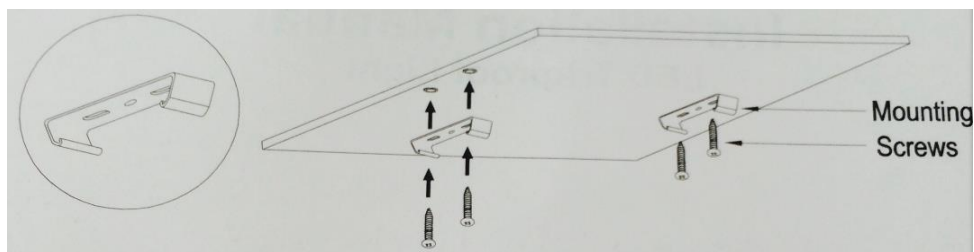

5-3. 電源ケーブル仕様

項目	仕様
種類	VCTFK/HVCTFK
導体サイズ	1.25x2c
絶縁体厚さ	0.6
被覆厚さ	1.0
仕上外径(mm)	7.0
長さ (mm)	300~1000