

調光システム TIMER4.0 の仕様書


外形	
入力電源	各調光ユニット用: 単相 2 線 AC100V~264V 50/60Hz 消費電力 3W
調光対象負荷	0-10V 調光型 LED 電源 起動方式: AC100V/200V(50~60Hz)
使用温度	-20℃~50℃
調光制御信号	専用調光信号線 専用電源線
操作器	ボタン操作とタッチパネル両方操作できる
寸法	L250 × W175 × H75 (mm)
重量	約 1 kg

調光装置制御部機能

調光機能	0~100%調光 タイマー機能に合わせて徐々に点灯や消灯すること可能です。
オートタイマー機能	植物や家畜の生長段階に合わせて、日数設定できて、1日に8時間代の8種類の明るさを自動調整できます。
表示	表示は英語のみです。日本語の説明書はある。

完全自動運転

24 モード設定できる、成長段階に合わせて日数を入れる。15 分徐々に点灯消灯する。

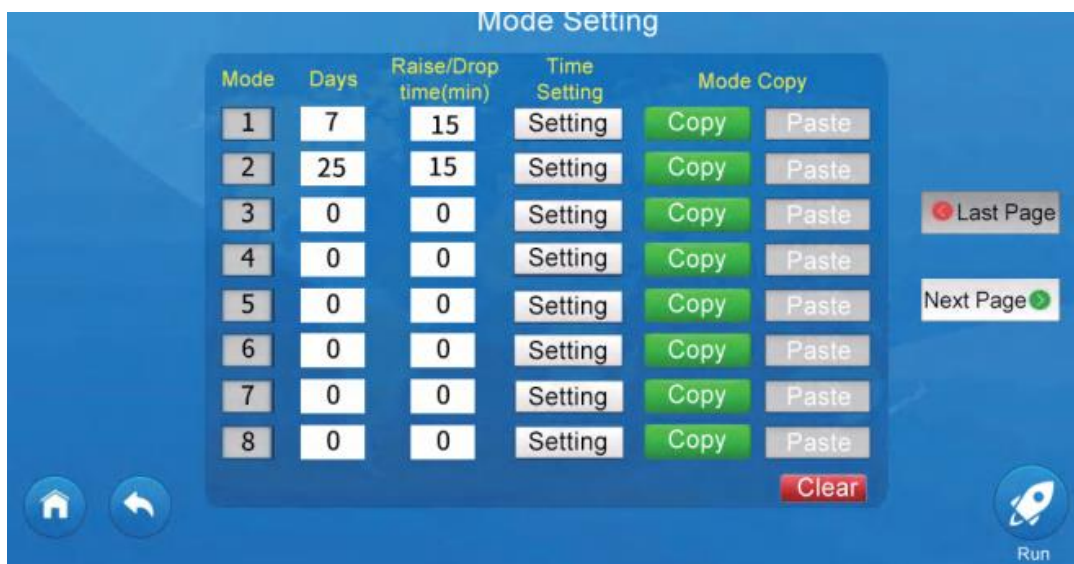

各モードに 8 時間代を設定できる何時何パーセント点灯するのを細かく設定できる。



取付簡単：電源線と信号線 2 本だけ、それぞれ AC 電源と安定器の調光線に繋ぐだけです。

応用事例：

- * 植物育成工場
- * 養鶏場
- * 牛舎
- * 豚舎
- * 研究室