

製品仕様書

品名：EH120-40X-power-DC24Y

1.形式

品名	寸法	質量
EH120-40X-power-DC24Y	L1200*W124*H43mm	2.3 kg

2.使用用途

用途	用途参考
建築用途	防水照明、低温倉庫照明、低温冷蔵庫照明など
商業施設用途	商業施設照明

3.製品概要

品番	EH120-40X-power-DC24Y 発光色：黄色 590nm 前後
外観寸法	L1200*W124*H43mm
入力電圧範囲	DC24V
LED 光源寿命	40000 時間
保護機能	過電圧保護、過電流保護、短絡保護回路 過温度保護回路
概要	カバー材質：ABS、PC、PVC IP レベル：IP65



4.仕様

照射角	入力電圧	動作 周波数	消費電力	全光束	動作 温度	保管 温度	波長
120°	DC24V	50/60HZ	40W	1600lm	-40 °C ~ +45°C	-40 °C ~ +60°C	550nm ~630nm

5-1. 取付金具



5-2. 取付イメージ

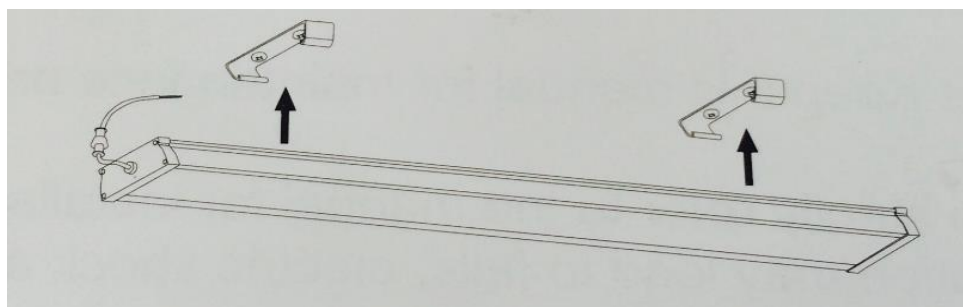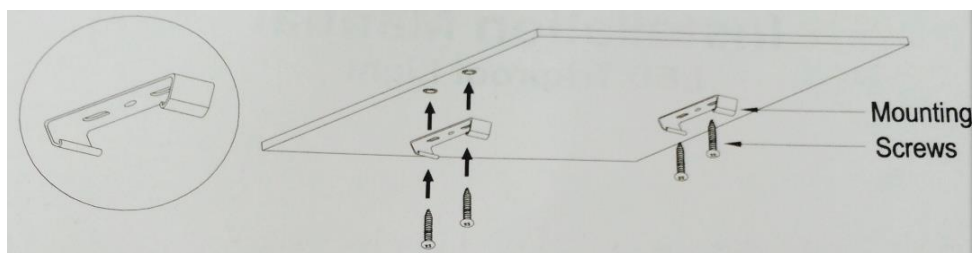

5-3. 電源ケーブル仕様

項目	仕様
種類	VCTFK/HVCTFK
導体サイズ	1.25x2c
絶縁体厚さ	0.6
被覆厚さ	1.0
仕上外径(mm)	7.0
長さ (mm)	300~1000